

CEPRO®


LEADING IN WELDING SAFETY

CATALOGUE 2014 **ECRANS DE SOUDURE**



SOMMAIRE

Informations générales	3
Norme	4
Robusto écrans de soudure	5
Omnium écrans de soudure	10
Sprint écrans de soudure	16
Gazelle écrans de soudure	18

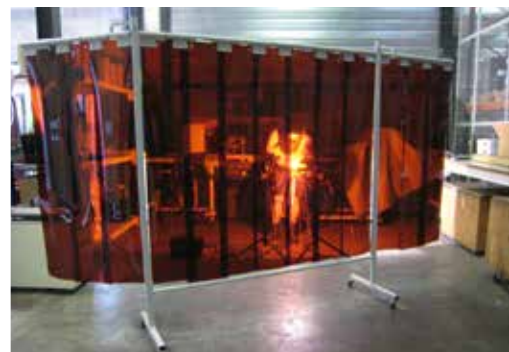

INFORMATIONS GENERALES

► Protection

La mise en place d'un espace de travail optimal pour les soudeurs / meuleurs prévenant les risques est un prérequis important pour les sociétés ou organismes du domaine de la soudure professionnelle. Outre les aspects humains et sociaux, d'autres facteurs doivent être pris en compte tels que : la réduction des absences pour cause de blessure ou de maladie des soudeurs et autres travailleurs, la réduction des risques d'incendie et la potentielle perte de production due aux dommages liés à l'activité. Optimiser la protection des travailleurs contre les risques engendrés par l'arc de soudure, le bruit et les hautes températures est essentielle à une gestion rationnelle.

CEPRO est spécialisé dans la mise en place de zones de soudage / meulage sécurisées et vous propose une gamme exhaustive de produits et services. Les produits CEPRO ne permettent pas uniquement d'améliorer la sécurité de vos espaces de travail, ils augmentent aussi votre efficacité en améliorant les processus (workflow) et en réduisant les coûts.

Les produits CEPRO sont le fruit d'années d'expérience dans la mise en place et l'équipement de zones de soudage / meulage sécurisées. Nos produits répondent aux normes et réglementations en vigueur ainsi que de nombreux sous-jacents.

Cette brochure énumère les divers risques associés et les effets nocifs de l'arc de soudure pour lesquels les produits et solutions CEPRO vous apporteront les solutions. Les équipes CEPRO possèdent des années d'expérience et de savoir-faire pour vous aider dans ce domaine et restent à votre disposition pour toutes demandes. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information

► Ecrans de soudure

Les principaux dangers d'une exposition non protégée aux rayons nocifs de l'arc de soudure sont : Le coup d'arc (pour une exposition courte), la cataracte (pour une exposition prolongée) et les brûlures de la peau, celles-ci pouvant mener également à un cancer de la peau. Le soudeur se protège en portant un masque de soudure et des vêtements adaptés à son activité mais le reste du

personnel est exposé aux mêmes dangers. D'où la nécessité de protéger les autres intervenants opérant dans la zone de travail et ainsi éviter des maladies de longue durée.

Une zone de soudure ne doit pas être isolée du reste de l'atelier pour des raisons de sécurité. L'utilisation de rideau de soudure en matériau transparent en est l'une des raisons. Cela permet de garder une vision globale sur l'évolution du poste de travail mais facilite également une intervention rapide en cas d'urgence. Le troisième aspect étant la prévention contre la claustrophobie.

En complément d'une large gamme d'autres produits, CEPRO vous propose également le matériel nécessaire à la réalisation de cabines de soudure comme équipement permanent. Nous proposons par ailleurs un système de cabine de soudure mobile plus approprié aux déplacements vers divers endroits de l'atelier.

Ces cabines n'offrent pas seulement une protection, elles permettent aussi une flexibilité pour organiser vos espaces de travail. Elles fournissent une solution optimale car elles peuvent être rapidement démontées et retirées lorsque l'opération de soudage est terminée.

La gamme d'écrans de soudure CEPRO est divisée en 4 catégories de produits répondant à diverses applications.

- CEPRO écrans de protection soudure Robusto
- CEPRO écrans de protection soudure Omnium
- CEPRO écrans de protection soudure Sprint
- CEPRO écrans de protection soudure Gazelle

Vous trouverez les spécificités propres à chaque écran de soudure CEPRO à chaque début de section de cette brochure.

NORME

En Europe, les rideaux de soudure, lanières de soudure et autres produits pour la protection de zone de soudage utilisant un matériau transparent doivent être conforme à la norme EN-1598. Cette norme a été dernièrement révisée en 2012.

La norme EN-1598 détermine la conformité des domaines suivants :

Filtration

Filtration des rayons nocifs ultraviolets (UV), IR et de la lumière bleue :

- Elimination des rayons UV entre 210 et 313 nm
- Filtration presque totale des rayons UV entre 313 et 400 nm
- Elimination de la lumière bleue à une échelle progressive (entre 400 et 600 nm)
- Filtration restreinte de la lumière visible (de 600 à 1400 nm)

Réverbération des UV

Les rayons nocifs de l'arc de soudure projetés sur un rideau de soudure peuvent être réfléchis à un maximum de 10%. Cela prévient le soudeur d'une exposition aux dangers des rayons UV pouvant être réfléchis par le rideau de soudure

Stabilité aux UV

Les matériaux peuvent se décolorer à cause de leur exposition aux radiations Ultraviolets comme lors d'une exposition prolongée à la lumière du soleil. La décoloration d'un rideau de soudure influence directement ses capacités de filtration. La norme EN-1598 mentionne les exigences minimum de protection. Un produit approuvé CEPRO vous garantira des capacités de filtration sur le long terme.

Ignifugation / retardateur d'inflammabilité (autoextinguibilité)

En cas d'exposition d'un rideau de soudure à la flamme, il s'éteindra automatiquement dès lors que le produit sera retiré de la source de chaleur.

La méthode de test consiste à exposer à la flamme durant 15 secondes un échantillon de rideau de dimensions 190 x 90 mm. Si le rideau s'enflamme, il doit s'éteindre automatiquement au bout de 3 secondes après l'avoir retiré de la source d'inflammabilité. La flamme produite ne doit pas excéder une hauteur de 150 mm.

Résistance mécanique

À l'initiative de la société CEPRO, la norme statue aussi sur la résistance mécanique des rideaux de soudure. Dans les conditions stipulées, les œilletons de suspension et les ourlets doivent être assez résistant pour supporter un poids de 7 kilos.

Marquage

Un rideau certifié doit voir mentionnées les informations suivantes :

- Nom et numéro d'immatriculation du fabricant (dans notre cas : CEPRO)
- Marquage EN-1589
- Mois et Année de fabrication
- Marquage de certification


Les rideaux CEPRO ont le logo de certification du mondialement réputé institut DIN.


Certification DIN

CEPRO fait partie des rares fabricants soumettant régulièrement ses produits à la rigoureuse certification de l'institut Allemand DIN pour la normalisation.

Dans la procédure de certification, nos produits sont soumis à un réexamen annuel et la certification n'est prolongée que lorsque le produit répond parfaitement à cette certification. Cette démarche nous permet de garantir à nos clients des produits de qualité supérieure répondant toujours aux normes en vigueur.

Graphique de l'arc de soudure

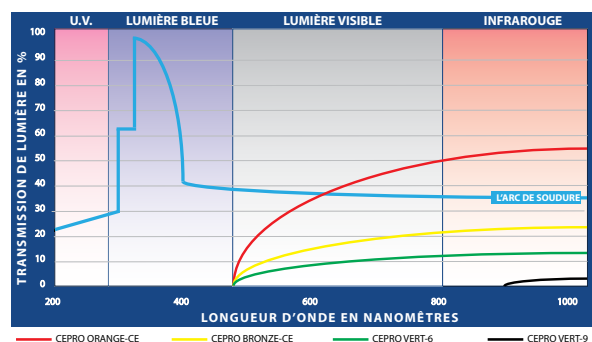

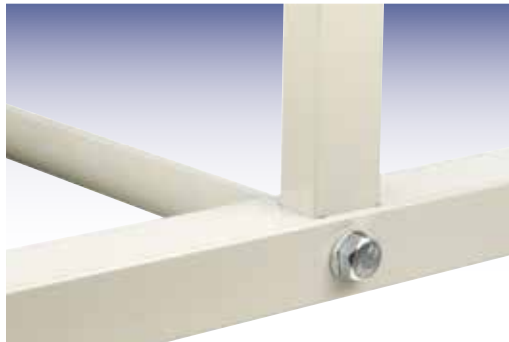

► ROBUSTO ÉCRANS DE SOUDURE

Les écrans de soudure CEPRO Robusto sont des écrans de très haute qualité. De par leur conception robuste, ils peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes.

Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont disponibles comme suit :

- Hauteur 210 cm.
- Armature fabriquée à l'aide de tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm et rectangulaires 50 x 30 x 2 mm.
- Finition gris RAL 7035.
- Fourni avec 4 roulettes pivotantes Ø 75 mm dont 2 avec freins.

► Modèles disponibles

- Ecran simple, largeur 215 cm
- Ecran triptyque largeur, 215 cm + 2 bras pivotants de 70 cm chacun
- Ecran triptyque XL, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 110 cm chacun

► Informations techniques utilisateurs

- L'écran de protection de soudure CEPRO Robusto est livré en kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
- Les écrans de protection de soudure CEPRO Robusto sont conçus pour une utilisation en intérieur.
- Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l'écran doivent être vérifiés régulièrement.
- Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO Robusto. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.

► CEPRO ROBUSTO ECRAN DE SOUDURE 215 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm



► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Robusto écran simple avec rideaux Cepro Orange-CE	36.32.15
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Vert-9	36.32.19
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Vert-6	36.32.16
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Bronze-CE	36.32.17

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet	18.15.18
Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet	18.19.18
Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet	18.16.18
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet	18.17.18



► LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Robusto écran simple avec lanières Cepro Orange-CE	36.32.25
Robusto écran simple avec lanières Cepro Vert-9	36.32.29
Robusto écran simple avec lanières Cepro Vert-6	36.32.26
Robusto écran simple avec lanières Cepro Bronze-CE	36.32.27

LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet	29.05.18.0010
Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet	29.09.18.0010
Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet	29.06.18.0010
Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet	29.07.18.0010



► SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran simple avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas	36.32.31
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation	36.32.45

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro rideau de rechange Atlas set complet	59.01.10.0003
Cepro Sonic rideau de rechange set complet	92.15.01

► CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE 355 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 70cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm



► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Orange-CE **36.31.15**
 Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-9 **36.31.19**
 Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-6 **36.31.16**
 Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.31.17**

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.18.0001**
 Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.18.0001**
 Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet **18.16.18.0001**
 Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.18.0001**



► LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Orange-CE **36.31.25**
 Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Vert-9 **36.31.29**
 Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Vert-6 **36.31.26**
 Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Bronze-CE **36.31.27**

LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet **29.05.18.0016**
 Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet **29.09.18.0016**
 Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet **29.06.18.0016**
 Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet **29.07.18.0016**



► SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran triptyque avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas **36.31.31**
 Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation **36.31.45**

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro rideau de rechange Atlas set complet **59.01.10.0003**
 Cepro Sonic rideau de rechange set complet **92.15.01**

► CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE XL 435 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 110cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm



► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Orange-CE **36.31.65**
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-9 **36.31.69**
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-6 **36.31.66**
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.31.67**

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.18.0002**
 Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.18.0002**
 Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet **18.16.18.0002**
 Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.18.0002**



► LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Orange-CE **36.31.75**
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Vert-9 **36.31.79**
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Vert-6 **36.31.76**
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Bronze-CE **36.31.77**

LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet **29.05.18.0020**
 Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet **29.09.18.0020**
 Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet **29.06.18.0020**
 Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet **29.07.18.0020**



► SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran triptyque XL avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas **36.31.81**

 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation **36.31.95**

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro rideau de rechange Atlas set complet **59.01.10.0003**
 Cepro Sonic rideau de rechange set complet **92.15.01**

► CEPRO ROBUSTO ACCESSOIRES

- Accessoires pour Robusto écran de soudure
- Roulettes Ø 75 mm
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm




► ROULETTES

- Ø 75 mm

Roulette pivotante pour écran Robusto
avec frein Ø 75 mm **30.04.32.01**

Roulette pivotante pour écran Robusto
sans frein Ø 75 mm **30.04.32.00**



► VOLETS 70CM

- Hauteur rideaux / lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 70 cm pour écran Robusto,
sans rideaux/lanières **30.01.32.07**

Fixation murale pour
volets Robusto **80.10.08**

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE **30.01.32.0715**

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Vert-9 **30.01.32.0719**

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Vert-6 **30.01.32.0716**

Volet 70 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE **30.01.32.0717**

VOLET AVEC LANIERES

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Orange-CE **30.01.32.0725**

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Vert-9 **30.01.32.0729**

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Vert-6 **30.01.32.0726**

Volet 70 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE **30.01.32.0727**



► VOLETS 110 CM

- Hauteur rideaux / lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 110 cm pour écran Robusto,
sans rideaux/lanières **30.01.32.11**

Fixation murale pour
volets Robusto **80.10.08**

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE **30.01.32.1115**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-9 **30.01.32.1119**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-6 **30.01.32.1116**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE **30.01.32.1117**


VOLET AVEC LANIERES

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Orange-CE **30.01.32.1125**

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Vert-9 **30.01.32.1129**

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Vert-6 **30.01.32.1126**

Volet 110 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE **30.01.32.1127**

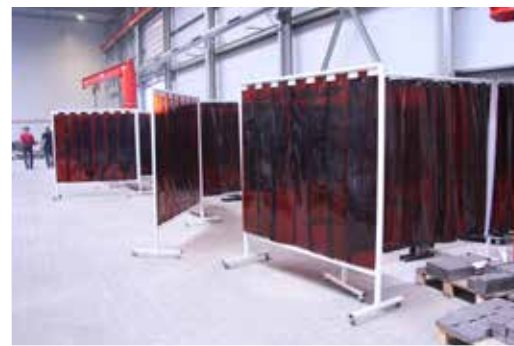


OMNIUM ECRANS DE SOUDURE

Les écrans de protection de soudure CEPRO Omnium sont de finition supérieure et esthétique. L'écran de protection de soudure CEPRO Omnium est un écran de soudure polyvalent et très souvent utilisé dans diverses situations de travail.

Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont disponibles comme suit :

- Hauteur 210 cm
- L'armature est fabriquée à l'aide de tubes ronds Ø 30 x 2 mm et rectangulaires 40 x 30 x 2 mm
- Finition gris RAL7035
- Fourni avec 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

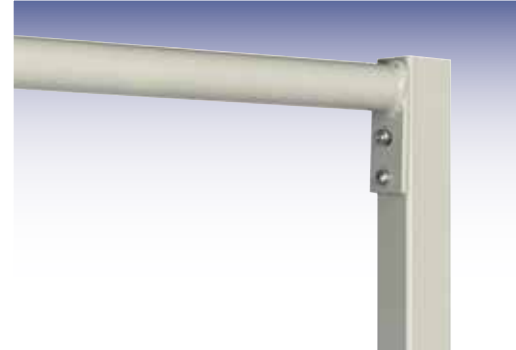


Modèles disponibles

- Ecran simple, largeur 215 cm
- Ecran triptyque, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 80 cm chacun
- Ecran triptyque XL, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 110 cm chacun

Informations techniques utilisateurs

- L'écran de protection de soudure CEPRO Omnium est livré en kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
- Les écrans de protection de soudure CEPRO Omnium sont conçus pour une utilisation en intérieur.
- Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l'écran doivent être vérifiés régulièrement.
- Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO Omnium. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.

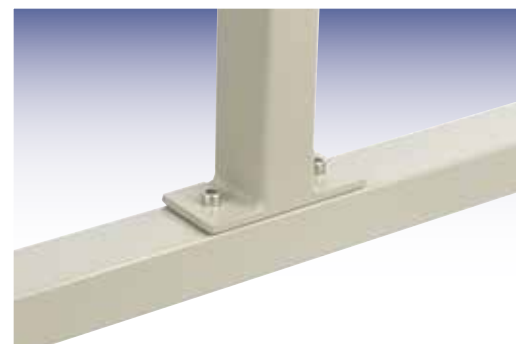

► CEPRO OMNIUM ECRAN 215 CM

- Hauteur 200 cm
- Largeur écran central 215cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 30 x 2mm
- Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm



► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 160 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Omniium écran simple avec rideaux Cepro Orange-CE	36.34.15
Omniium écran simple avec rideaux Cepro Vert-9	36.34.19
Omniium écran simple avec rideaux Cepro Vert-6	36.34.16
Omniium Single écran simple avec rideaux Cepro Bronze-CE	36.34.17

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet	18.15.16
Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet	18.19.16
Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet	18.16.16
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet	18.17.16



► LANIERES

- Hauteur des lanières 160 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 5 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Omniium écran simple avec lanières Cepro Orange-CE	36.34.25
Omniium écran simple avec lanières Cepro Vert-9	36.34.29
Omniium écran simple avec lanières Cepro Vert-6	36.34.26
Omniium écran simple avec lanières Cepro Bronze-CE	36.34.27

LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet	29.05.16.0008
Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet	29.09.16.0008
Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet	29.06.16.0008
Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet	29.07.16.0008



► LANIERES 1MM

- Hauteur des lanières 160 cm
- Lanières 570 x 1 mm
- Colliers de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Omniium écran simple avec lanières 1 mm Cepro Orange-CE	36.34.05
Omniium écran simple avec lanières 1 mm Cepro Vert-9	36.34.09
Omniium écran simple avec lanières 1 mm Cepro Vert-6	36.34.06
Omniium écran simple avec lanières 1 mm Cepro Bronze-CE	36.34.07

LANIERES 1MM DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières 1mm de rechange set complet	22.15.16.0004
Cepro Vert-9 lanières 1mm de rechange set complet	22.19.16.0004
Cepro Vert-6 lanières 1mm de rechange set complet	22.16.16.0004
Cepro Bronze-CE lanières 1mm de rechange set complet	22.17.16.0004

► CEPRO OMNIUM ECRAN TRIPTYQUE 375 CM

- Hauteur 200 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 80cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 30 x 2mm
- Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm



► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 160 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

- Omnium écran triptyque avec rideaux Cepro Orange-CE **36.36.15**
- Omnium écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-9 **36.36.19**
- Omnium écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-6 **36.36.16**
- Omnium écran triptyque avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.36.17**

RIDEAUX DE RECHANGE

- Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.16.0001**
- Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.16.0001**
- Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet **18.16.16.0001**
- Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.16.0001**

► LANIERES

- Hauteur des lanières 160 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 5 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

- Omnium écran triptyque avec lanières Cepro Orange-CE **36.36.25**
- Omnium écran triptyque avec lanières Cepro Vert-9 **36.36.29**
- Omnium écran triptyque avec lanières Cepro Vert-6 **36.36.26**
- Omnium écran triptyque avec lanières Cepro Bronze-CE **36.36.27**

LANIERES DE RECHANGE

- Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet **22.15.16.0014**
- Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet **22.19.16.0014**
- Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet **22.16.16.0014**
- Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet **22.17.16.0014**

► LANIERES 1 MM

- Hauteur des lanières 160 cm
- Lanières 570 x 1 mm
- Colliers de suspension
- Lanières conforme EN-1598

- Omnium écran triptyque avec lanières 1 mm Cepro Orange-CE **36.36.05**
- Omnium écran triptyque avec lanières 1 mm Cepro Vert-9 **36.36.09**
- Omnium écran triptyque avec lanières 1 mm Cepro Vert-6 **36.36.06**
- Omnium écran triptyque avec lanières 1 mm Cepro Bronze-CE **36.36.07**

LANIERES 1MM DE RECHANGE

- Cepro Orange-CE lanières 1mm de rechange set complet **2x22.15.16.0004**
- Cepro Vert-9 lanières 1mm de rechange set complet **2x22.15.16.0004**
- Cepro Vert-6 lanières 1mm de rechange set complet **2x22.15.16.0004**
- Cepro Bronze-CE lanières 1mm de rechange set complet **2x22.15.16.0004**

► **CEPRO OMNIUM ECRAN TRIPTYQUE XL 435 CM**

- Hauteur 200 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 110cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 30 x 2mm
- Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm



► **RIDEAUX**

- Hauteur des rideaux 160 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Omnium écran triptyque XL avec rideaux Cepro Orange-CE **36.36.65**

Omnium écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-9 **36.36.69**

Omnium écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-6 **36.36.66**

Omnium écran triptyque XL avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.36.67**

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.16.0002**

Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.16.0002**

Cepro Green-6 rideaux de rechange set complet **18.16.16.0002**

Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.16.0002**

► CEPRO OMNIUM ACCESSOIRES

- Accessoires pour Omnium écran de soudure
- Roulettes Ø 50 mm
- Tube rond 30 x 2mm
- Tube rectangulaires 40 x 30 x 2mm




► ROULETTES

- Ø 50 mm

Roulette pivotante pour écran Omnium
avec frein Ø 50 mm **30.04.34.01**

Roulette pivotante pour écran Omnium
sans frein Ø 50 mm **30.04.34.00**



► VOLET 80CM

- Hauteur rideaux / lanières 160 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 5 cm
- Brides de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 80 cm pour écran Omnium,
sans rideaux/lanières **30.01.34.08**

Charnière pour
volets Omnium **30.03.34**

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE **30.01.34.0815**

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Vert-9 **30.01.34.0819**

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Vert-6 **30.01.34.0816**

Volet 80 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE **30.01.34.0817**

VOLET AVEC LANIERES

Volet 80 cm avec lanières
Cepro Orange-CE **30.01.34.0825**

Volet 80 cm avec lanières
Cepro Vert-9 **30.01.34.0829**

Volet 80 cm avec lanières
Cepro Vert-6 **30.01.34.0826**

Volet 80 cm avec lanières
Cepro Bronze-CE **30.01.34.0827**



► VOLET 110 CM

- Hauteur rideaux / lanières 160 cm
- Crochet de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 110 cm pour écran Omnium,
sans rideaux/lanières **30.01.32.11**

Charnière pour
volets Omnium **30.03.34**

VOLET AVEC RIDEAUX

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Orange-CE **30.01.34.1115**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-9 **30.01.34.1119**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Vert-6 **30.01.34.1116**

Volet 110 cm avec rideaux
Cepro Bronze-CE **30.01.34.1117**





▶ SPRINT ECRANS DE SOUDURE

Les écrans de protection de soudure CEPRO Sprint peuvent être utilisés dans diverses situations de travail.

Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont disponibles comme suit :




- Hauteur 200 cm
- L'armature est fabriquée à l'aide de tubes ronds Ø 22 x 1 mm et carrés 30 x 30 x 2 mm
- Finition rouge RAL3020

▶ Modèles disponibles

- Ecran simple, largeur 200 cm

▶ Informations technique utilisateurs

- L'écran de protection de soudure CEPRO Sprint est livré en kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
- Les écrans de protection de soudure CEPRO Sprint sont conçus pour une utilisation en intérieur.
- Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l'écran doivent être vérifiés régulièrement.
- Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO Sprint. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.

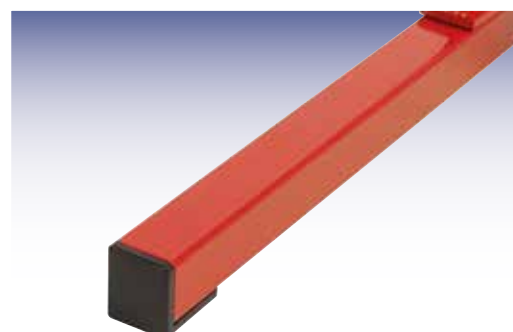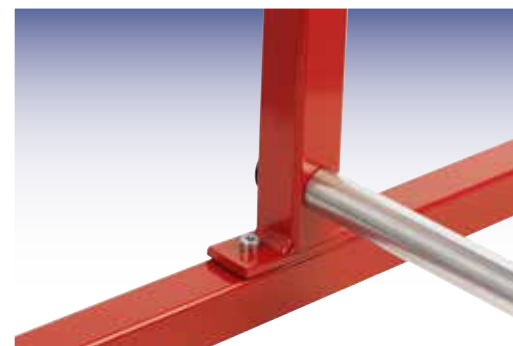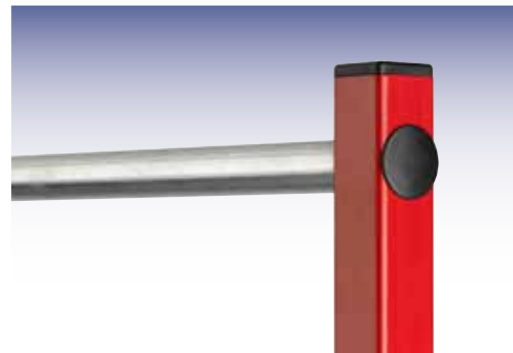

► **CEPRO SPRINT ECRAN DE SOUDURE 200 CM**

- Hauteur 200 cm
- Largeur écran central 200cm
- Sans roulettes (optionnel)
- Finition rouge RAL 3020
- Tube rond galvanisé 22 x 1mm
- Tube carré 30 x 30 x 2mm



► **RIDEAUX**

- Hauteur des rideaux 160 cm
- Anneaux de suspension acier
- Rideaux conforme EN-1598

Sprint écran simple avec rideaux Cepro Orange-CE	36.38.15
Sprint écran simple avec rideaux Cepro Vert-9	36.38.19
Sprint écran simple avec rideaux Cepro Vert-6	36.38.16
Sprint écran simple avec rideaux Cepro Bronze-CE	36.38.17

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet	18.15.18
Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet	18.19.18
Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet	18.16.18
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet	18.17.18



► **LANIERES 1 MM**

- Hauteur des lanières 160 cm
- Lanières 570 x 1 mm
- Colliers de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Sprint écran simple avec lanières 1 mm Cepro Orange-CE	36.38.05
Sprint écran simple avec lanières 1 mm Cepro Vert-9	36.38.09
Sprint écran simple avec lanières 1 mm Cepro Vert-6	36.38.06
Sprint écran simple avec lanières 1 mm Cepro Bronze-CE	36.38.07

LANIERES 1MM DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières 1mm de rechange set complet	22.15.16.0004
Cepro Vert-9 lanières 1mm de rechange set complet	22.19.16.0004
Cepro Vert-6 lanières 1mm de rechange set complet	22.16.16.0004
Cepro Bronze-CE lanières 1mm de rechange set complet	22.17.16.0004



► **ROULETTES**

- Ø 50 MM

Set roulettes pivotantes pour écran Sprint	30.06.34
--	-----------------

ROULETTES DE RECHANGE

Roulette pivotante pour écran Sprint avec frein Ø 50 mm	30.04.34.01
Roulette pivotante pour écran Sprint sans frein Ø 50 mm	30.04.34.00



GAZELLE ECRANS DE SOUDURE

Les écrans de protection de soudure CEPRO Gazelle sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans de plus petits espaces de travail et en fréquence d'utilisation occasionnelle. Ils sont très facilement déplaçables de par leur faible poids. Idéal en intervention sur site.

Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont disponibles comme suit :

- Hauteur 200 cm
- Fabriqué à l'aide de tubes ronds galvanisés Ø 25 x 1 mm.
- Rideau avec ourlet ouvert sur les largeurs supérieures et inférieures
- Emballage carton de taille réduite (120 cm) permettant un envoi par service de livraison rapide.

Modèles disponibles

- Ecran simple, largeur 200 cm
- Ecran simple, largeur 140 cm

Informations technique utilisateurs

- L'écran de protection de soudure CEPRO Gazelle est livré en kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
- Les écrans de protection de soudure CEPRO Gazelle sont conçus pour une utilisation en intérieur
- Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l'écran doivent être vérifiés régulièrement
- Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO Gazelle. Remplacez les rideaux si nécessaire.



► **CEPRO GAZELLE ECRAN DE SOUDURE**

- Hauteur 200 cm
- Largeur 200 cm / 140 cm
- Sans roulettes
- Galvanisé
- Tube rond 25 x 1mm
- Rideau avec ourlet ouvert sur les largeurs supérieures et inférieures



► **LARGEUR 140 CM**

- Hauteur des rideaux 170 cm
- Muni d'un rideau tendu
- Rideaux conforme EN-1598

Gazelle écran avec rideaux Cepro Orange-CE	36.39.15
Gazelle écran avec rideaux Cepro Vert-9	36.39.19
Gazelle écran avec rideaux Cepro Vert-6	36.39.16
Gazelle écran avec rideaux Cepro Bronze-CE	36.39.17

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange 170 x 140 cm	13.15.04.14
Cepro Vert-9 rideaux de rechange 170 x 140 cm	13.19.04.14
Cepro Vert-6 rideaux de rechange 170 x 140 cm	13.16.04.14
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange 170 x 140 cm	13.17.04.14



► **LARGEUR 200 CM**

- Hauteur des rideaux 170 cm
- Muni d'un rideau tendu
- Rideaux conforme EN-1598

Gazelle écran avec rideaux Cepro Orange-CE	36.39.25
Gazelle écran avec rideaux Gazelle Vert-9	36.39.29
Gazelle écran avec rideaux Cepro Vert-6	36.39.26
Gazelle écran avec rideaux Cepro Bronze-CE	36.39.27

RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange 170 x 200 cm	13.15.04.20
Cepro Vert-9 rideaux de rechange 170 x 200 cm	13.19.04.20
Cepro Vert-6 rideaux de rechange 170 x 200 cm	13.16.04.20
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange 170 x 200 cm	13.17.04.20



CEPRO[®]
LEADING IN WELDING SAFETY
WWW.CEPRO.EU



Cepro Sarl
87, Rue Nationale
59000 Lille
France

Tél. +33 (0)3.20.57.37.66
Fax +33 (0)3.28.36.17.49
E-mail info@cepro.fr
Internet www.cepro.eu



**RIDEAUX
DE SOUDURE**



**TOILES
ANTI-CHALEUR**



**ECRANS
DE SOUDURE
Ref. 96.21.13**



**PROTECTION
AUDITIVE**



**SOUDAGE
EN EXTERIEUR**



CONSTRUCTION