



Outdoor Schweißen


Heavy Duty Schweiß- & Arbeitszelt

- UV-stabil
- ► Witterungsbeständig
- ► Temperaturbeständig–30 bis + 70 Grad Celsius
- verrottungsfest
- abwaschbar
- schwer entflammbar für Schweiß- undFlexarbeiten geeignet





Merkmale Cepro Heavy Duty Schweiß- & Arbeitszelt

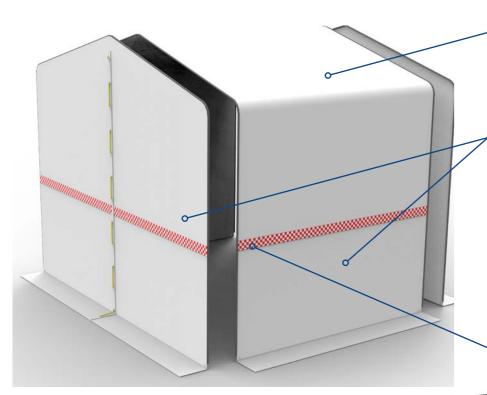

Dachneigung 15°

- Hervorragende Wasserabführung.
- Keine Bildung Wassersäcke.


Aus Standard Komponenten aufgebaut

- Das HD tent besteht aus mindestens 1 Dachplane und 2 Giebelplanen
- Sämtliche Teile mit wasserabweisenden Reißverschlüssen verbunden
- Schwer entflammbares mit PVC beschichtetem Polyester Gewebe (M2 nach NF-P 92-503)

Mit reflektierenden Schutzstreifen

- Für erhöhte Sichtbarkeit
- Rundum angebracht






Witterungsbeständig

- Abspannschlaufen im Lieferumfang
- Gummiband mit Kugel um jeden Fuß
- Ständer mit Grundstift zur Verankerung




- Abgerundete Eckverbindungen
- Stabiles Gestell aus RohrenØ 33,7mm x 2,5mm
- Verzinkte Gestänge

HD Schweiß- & Arbeitszelt Beispiel mit 2 Dachplanen, verbunden durch einen wasserabweisenden Reißverschluss



HD Schweiß- & Arbeitszelt Beispiel mit 4 Dachplanen, verbunden durch einen wasserabweisenden Reißverschluss

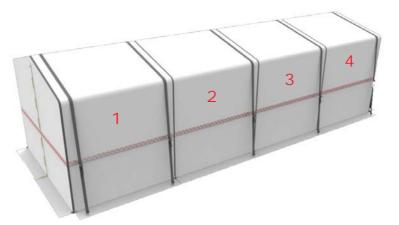

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

HD Schweiß- und Arbeitszelt B.=300cm

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
90.41.00.3020	300 cm	200 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3025	300 cm	250 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3040	300 cm	400 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3045	300 cm	450 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3050	300 cm	500 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3060	300 cm	600 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3065	300 cm	650 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3070	300 cm	700 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3075	300 cm	750 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3080	300 cm	800 cm	200 cm / 240 cm


HD Schweiß- und Arbeitszelt B.=400cm

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
90.41.00.4020	400 cm	200 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4025	400 cm	250 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4040	400 cm	400 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4045	400 cm	450 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4050	400 cm	500 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4060	400 cm	600 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4065	400 cm	650 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4070	400 cm	700 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4075	400 cm	750 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4080	400 cm	800 cm	200 cm / 250 cm


SONSTIGE ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN SIND AUF ANFRAGE LIEFERBAR.



Was ist im Lieferumfang?:



2 Giebelplanen



Die für die gewünschten Tiefe benötigten Dachplanen



Die für die Gewünschte Tiefe benötigten Stahlgerüste





Die für die Gewünschte Tiefe benötigten Abspannschlaufen und Gummibänder

CEPRO International B.V.

Postal adress: Parallelweg 38 5121 LD Rijen, Nederland

Visiting adress: Parallelweg 38 5121 LD Rijen, Nederland

Warehouse adress: Parallelweg 40 5121 LD Rijen, Nederland



www.cepro.eu

Telephone:

Sales Export +31 (0)161 23 01 16

Sales Benelux +31 (0)161 22 64 72

+31 (0)161 22 35 11

Warehouse & Logistics +31 (0)161 23 18 28

E-mail:

General info@cepro.eu

Sales

sales@cepro.eu

Finance & Administration Finance & Administration

fa@cepro.eu

Warehouse & Logistics logistics@cepro.eu