


Outdoor lassen

Heavy Duty werktent & lastent

- ▶ Modulair systeem
- ▶ Makkelijk uit te breiden
- ▶ Uitwisselbare onderdelen
- ▶ Meerdere afmetingen
- ▶ Galvaniseerd buisframe
Ø 33,7mm
- ▶ Rondom voorzien van
reflecterende striping



Belangrijkste kenmerken nieuwe Heavy Duty werk- en lastent

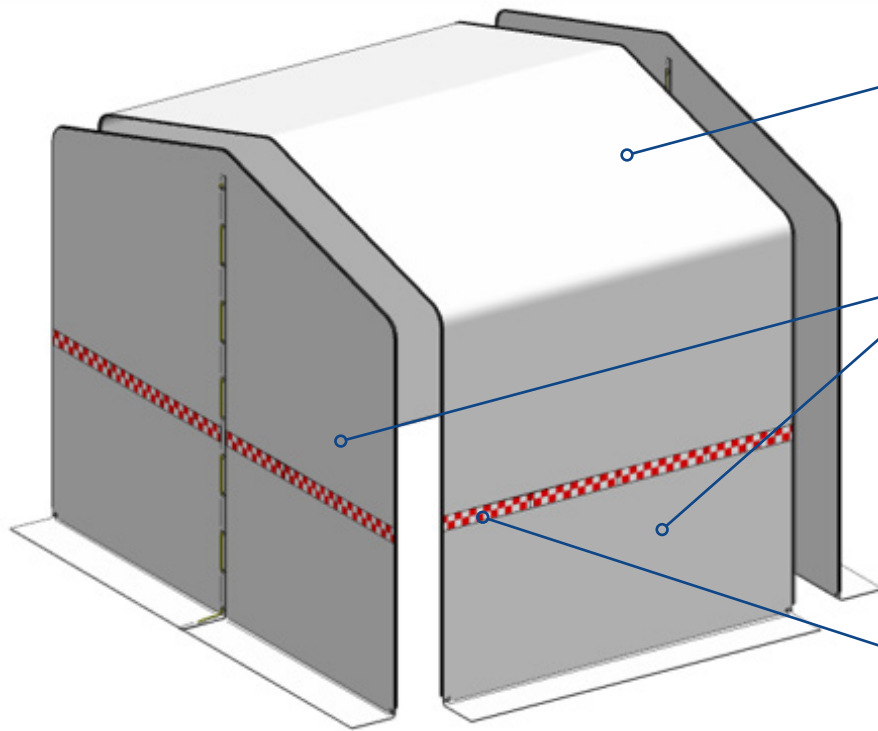

Hellingshoek 15°


- Verbeterde waterafvoer
- Voorkomt waterzakken op dak

Meerdelig

- Een HD tent bestaat uit tenminste 1 dakdeel en 2 front delen.
- Alle delen zijn met elkaar verbonden door middel van waterafstotende ritsen
- Alle delen zijn brandbestendig, goedgekeurd volgens de M2 standaard


Reflecterende striping

- Verhoogt de zichtbaarheid
- Rondom aangebracht

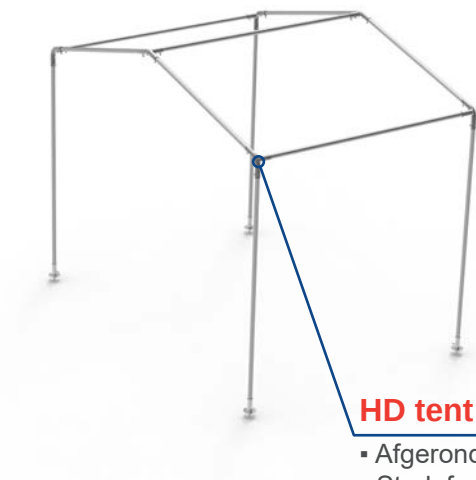


HD tent frame

- Afgeronde hoekstukken
- Sterk frame Ø 33,7mm x 2,5mm
- Gegalvaniseerde buis + koppelingen

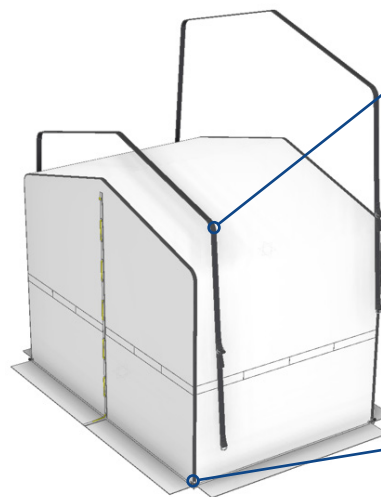


Windbestendigheid

- Stormbanden over de tent
- Elastiek met bol rond elke voet
- Staanders voorzien van pin voor verankering in de grond



HD las- /werktent (voorbeeld)
met 2 aan elkaar gekoppelde dakdelen
met waterafstotende ritsen

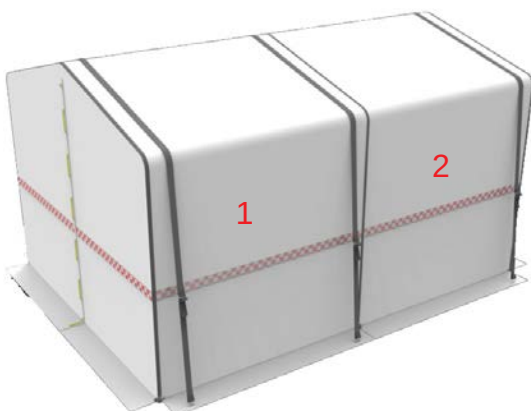

HD las- /werktent (voorbeeld)
met 4 aan elkaar gekoppelde dakdelen
met waterafstotende ritsen



BESCHIKBARE STANDAARD AFMETINGEN

HD las- / werktent 300 cm breed


Art. nr.	Breedte	Diepte	Hoogte
90.41.00.3020	300 cm	200 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3025	300 cm	250 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3040	300 cm	400 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3045	300 cm	450 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3050	300 cm	500 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3060	300 cm	600 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3065	300 cm	650 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3070	300 cm	700 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3075	300 cm	750 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3080	300 cm	800 cm	200 cm / 240 cm

HD las- / werktent 400 cm breed


Art. nr.	Breedte	Diepte	Hoogte
90.41.00.4020	400 cm	200 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4025	400 cm	250 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4040	400 cm	400 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4045	400 cm	450 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4050	400 cm	500 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4060	400 cm	600 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4065	400 cm	650 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4070	400 cm	700 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4075	400 cm	750 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4080	400 cm	800 cm	200 cm / 250 cm

ANDERE VERSIES EN AFMETINGEN
OP AANVRAAG LEVERBAAR.

Wat is inbegrepen :

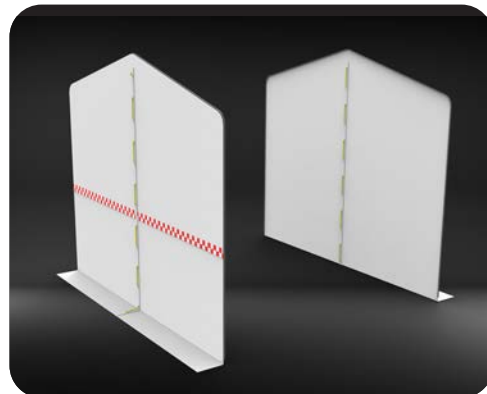

➤ 2 front delen

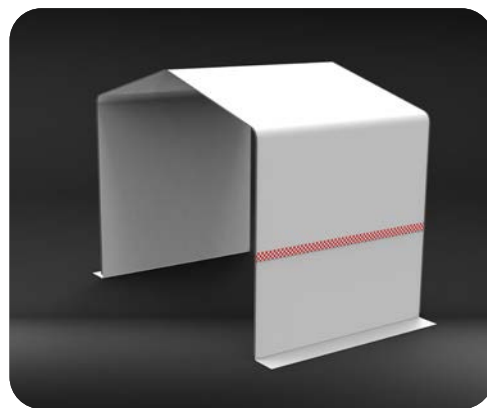

➤ meerdere dakdelen, afhankelijk van de diepte



➤ meerdere frames, afhankelijk van de diepte



➤ meerdere stormbanden en elastieken, afhankelijk van de diepte

CEPRO International B.V.

Postadres:

Parallelweg 38
5121 LD Rijen, Nederland

Bezoekadres:

Parallelweg 38
5121 LD Rijen, Nederland

Magazijnadres:

Parallelweg 40
5121 LD Rijen, Nederland



www.cephro.eu

Versie 21.01.NL

Telefoon:

Sales Benelux
+31 (0)161 22 64 72

Sales Export
+31 (0)161 23 01 16

Finance & Administration
+31 (0)161 22 35 11

Warehouse & Logistics
+31 (0)161 23 18 28

E-mail:

Algemeen
info@cephro.eu

Sales
sales@cephro.eu

Finance & Administration
fa@cephro.eu

Warehouse & Logistics
logistics@cephro.eu